

FOLISERVIS.COM



CATÁLOGO
EQUIPAMIENTO DE
TECNIFICACIÓN DEL CAMPO
ELT-0003
MARCA FOLISERVIS
MODELO ETC-0003

SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

2025

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
SEM09

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Sembradora



Sembradora

- Sembradora mecánica de 3 botes con fertilizadores
- Distancia entre hileras ajustable 500-700 mm
- Profundidad de surco ajustable 30-70 mm
- Capacidad de fertilización 90-415 (kg/m3)
- Velocidad de trabajo -5-7 km/hra

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
REM4K

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Remolque cosechador (Cosechadora de forraje)



Remolque cosechador (Cosechadora de forraje)

- Cosechadora de doble surco.
- 2 cajas recolectoras con transmisión por engranajes y articulables.
- Sistema picador con 2 rotores, 10 cuchillas, 5 lanzadores y sistema rompedor de granos.
- Sistema de afilado de cuchillas.
- Tubo de descarga de acero carbono con mando hidráulico.
- Rendimiento: 40 t/h
- Velocidad de trabajo 5 km/hra
- Tamaños de picado: 24

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
DES-P1

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Desmenuzadora (Trituradora)



Desmenuzadora (Trituradora)

- Fabricada para triturar hierba, arbustos y residuos de poda de tamaño mediano.
- Anchura de trabajo cm: 220.
- Anchura total cm: 245
- Categoría de enganche tripuntal: I
- Tipo de herramientas: cuchillas – martillos.
- 38 cuchillas
- Velocidad del grupo de transmisión rpm: 2,160
- Velocidad de trabajo 5 km/hra
- Correas:3

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
RAS-20

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Rastra 20 discos



Rastra 20 discos

- Rodamiento (chumaceras de doble balero): 5 pzas
- Separación de discos: 9"
- Ancho de trabajo: 2.22 mts
- Profundidad de trabajo: 4"
- Angulo de ataque: 32° a 45°
- Potencia requerida: 85-90 h.p.
- Diámetro de discos: 24"
- Numero de discos: 20
- Velocidad de trabajo -5-7 km/hra

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
RAS1

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Rastra



Rastra

- Rodamiento (chumaceras de doble balero): 5 pzas
- Separación de discos: 9"
- Ancho de trabajo: 2.36 mts
- Profundidad de trabajo: 4"
- Angulo de ataque: 32° a 45°
- Potencia requerida: 95 h.p.
- Diámetro de discos: 24"
- Numero de discos: 22
- Velocidad de trabajo -5-7 km/hra

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
ASP-1

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Aspersora



Aspersora

- Chasis: De hierro estructural con pintura epóxica horneada.
- Tanque 550 litros; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta.
- Agitador: Hidráulico.
- Aguilón: 10.5 m; abatible horizontalmente; con ajuste de altura en 4 posiciones; de hierro estructural con pintura epóxica.
- Boquillas: 20 piezas.
- Porta boquillas.
- Bomba: montada fija en el chasis.
- Regulador
- Presión de trabajo: 0.8-1.0Mpa
- Flujo de la bomba 80-100L por minuto
- Acople al tractor A 3 puntos, categoría II.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
SUBK

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Subsuelo



Subsuelo

- No. de timones: 5
- Espesor: 3.17 mm
- No de posiciones: 7
- Profundidad de corte: 50 cm.
- Ancho de corte: 1850 mm

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
DEV-K

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Desvaradora



Desvaradora

- Para desmenuzar residuos de cosechas, cortar maleza, y conservar pastizales.
- Ancho de corte: 2.90 m
- Cuchillas

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
ARA3

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Arado de 3 rejas



Arado de 3 rejas

- Tipo de enganche: 3 pt cat II
- Tipo de bastidor integral
- Ancho de corte: 0.80 – 1.10 mts
- Profundidad: 10" - 12"
- Tipo de reversión hidráulica
- Cilindro hidráulico 3" x 8"
- Rejas 1/4" x 12" x 28"

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
ARA04

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Arado de 4 rejas



Arado de 4 rejas

- Tipo de enganche: 3 pt cat II
- Tipo de bastidor integral
- Ancho de corte: 1.60 – 2.00 mts
- Profundidad: 11" - 14"
- Tipo de reversión hidráulica
- Cilindro hidráulico 3" x 8"
- Rejas ¼" x 12" x 28"

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
CUL-09

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Cultivadora



Cultivadora


- Sistema de levante seccionado en tres puntos.
- Ancho de labranza: 1600 mm
- Profundidad de trabajo (mm): 120-180
- Velocidad de rotación del eje de la TDF: 540-720 r/min
- Número de cuchillas: 40
- Barra porta herramienta.
- Timones curvos: 4
- Timones Rectos: 10

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
REM-C

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Remolque de cama

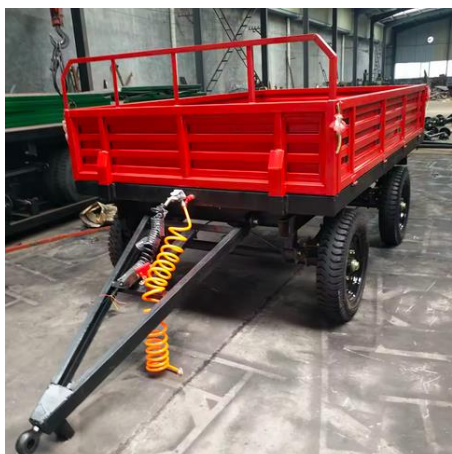

Remolque de cama

Cama baja

Capacidad de 5.5 toneladas, largo interno de cama 4820 mm, ancho interno de cama 2150 mm, luces traseras y delanteras, tirón de argolla ajustable, neumáticos 700/168 birlos dos ejes de ruedas gato 7000 lbs, cadenas de seguridad tipo ganso.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
ENS-1

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Ensiladora



Ensiladora

- Ensiladora duo con prn 1.0
- Eficiencia de producción: 6,5 t/h

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
TRK9

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Remolque cosechador Tractor



Remolque cosechador Tractor

- Cabina cerrada
- Aire acondicionado
- Doble tracción
- Inversor mecánico
- 4 Cilindros
- Aspiración turbocargado
- Potencia 85 hp 2500 rpm
- Doble clutch
- 2 tomas hidráulicas
- Potencia a la toma de fuerza 75 hp, 540 rpm
- Número de velocidades 12 adelante y 12 reversa
- Dirección totalmente hidráulica
- Enganche de 3 puntos Categoría II
- Neumáticos delanteros 12.4 - 24
- Neumáticos traseros 18.4-30
- Incluye capacitación de 40 hrs



Experiencia

Empresa Mexicana Fundada en 1983



Gestión de Proyectos

Desarrollamos y gestionamos proyectos educativos con la integración óptima de nuevas tecnologías, equipamiento e infraestructura.



CONTACTO

Dirección

- Bosque de Ocotes 11
- Bosques de las Lomas
- CDMX
- 05120

Teléfono

- 55 92212362

Email

- atencion@foliservis.com

URL

<https://www.foliservis.com/catalogos.html>